
















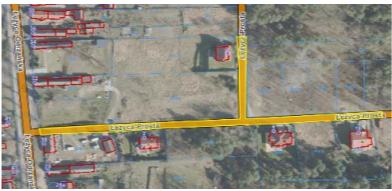

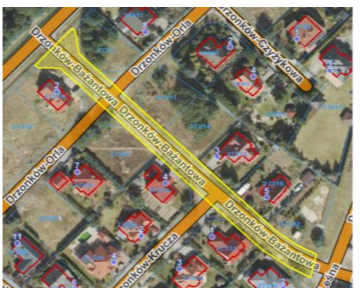



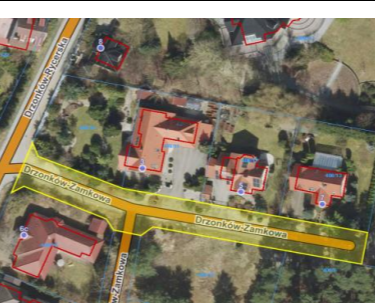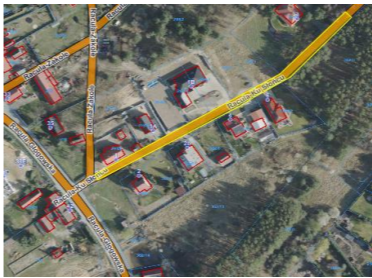





Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa wartość	Dz. nr	Obręb	Orientacyjna lokalizacja zadania	Opis zadania
1	Przebudowa drogi wewnętrznej Łężyca-Prosta	705 742,17 zł	245, 234	59		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,0 m, - planowana długość drogi: 328,54 m.
2	Przebudowa drogi wewnętrznej Łężyca-Bratkowa	368 047,86 zł	140/4, 141/8	59		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 4,5 m, - planowana długość drogi: 122,27 m.
3	Przebudowa ulicy Drzonków-Jastrzębia	325 111,88 zł	273/11	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,5 m, - planowana długość drogi: 88,21 m.
4	Przebudowa ulicy Drzonków-Sowia	502 445,63 zł	273/11	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,5 m, - planowana długość drogi: 141,88 m
5	Przebudowa ulicy Drzonków-Krucza	354 667,50 zł	273/11	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,5 m, - planowana długość drogi: 115,85 m
6	Przebudowa ulicy Drzonków-Bażantowa	620 668,13 zł	273/11	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,0 m, - planowana długość drogi: 177,78 m

7	Przebudowa ulicy Drzonków-Czyżykowa	236 445,00 zł	274/5	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,0 m, - planowana długość drogi: 67,56 m
8	Przebudowa dróg w granicach istniejących pasów drogowych ul. Drzonków - Sarnia	474 483,59 zł	278/7	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,5 m, - planowana długość drogi: 84,91 m
9	Przebudowa drogi wewnętrznej Drzonków - Niedźwiedzia w granicach istniejących pasów drogowych	711 725,38 zł	278/7	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,5 m, - planowana długość drogi: 123,72 m
10	Przebudowa drogi wewnętrznej Drzonków-Wiewiórcza w granicach istniejących pasów drogowych - odcinek od posesji r 3 do skrzyżowania z ul. Drzonkw-Olimpijska	379 586,87 zł	38	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: dostosowana do szerokości pasa drogowego, - planowana długość drogi: 68,59 m
11	Budowa drogi wewnętrznej ul. Drzonków-Zamkowa	558 976,82 zł	408/21	45		Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - planowana długość drogi: 102,00 m
12	Budowa odcinka drogi ul. Zawada-Orzechowa	520 401,99 zł	1300	57		Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,50 m, - szerokość pobocza: min. 0,50 m, - planowana długość drogi: 145,00 m

13	Budowa odcinka drogi ul. Racula-Ku Stońcu - odcinek od posesji nr 3 do skrzyżowania z ul. Racula-Zakole	497 764,30 zł	526/2	44		Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 3,00 m, - szerokość pobocza: 0,50 m, - planowana długość drogi: 211,89 m
14	Modernizacja ulicy Ochla-Topolowa w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4432F z drogą wojewódzką nr 279 i ul. Ochla-Topolowa (budowa minironda na Ochla-Topolowa/DW279)	405 230,33 zł	992/1, 955/1, 962	47		Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4432F z drogą gminną wojewódzką nr 279 oraz drogą wewnętrzną – ul. Ochla Topolowa (budowa minironda). Zakres inwestycji obejmuje: - remont nawierzchni jezdni, - remont nawierzchni chodnika, - remont nawierzchni zjazdu na ul. Ochla Topolowa (droga wewnętrzna), - budowę wysp kanalizujących (elementy organizacji ruchu), - rekultywację terenów zielonych.
15	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 4432F z drogą gminną nr 007258F (budowa minironda na Racula-Drzonkowska/Racula-Głogowska)	261 648,41 zł	491/1, 494/2	44		Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4432F z drogą gminną nr 007258F (budowa minironda). Zakres inwestycji obejmuje: - remont nawierzchni jezdni, - remont nawierzchni chodnika, - remont nawierzchni zjazdu, - budowę wysp kanalizujących (elementy organizacji ruchu), - rekultywację terenów zielonych.
16	Modernizacja drogi powiatowej nr 4432F w zakresie remontu skrzyżowania ul. Racula-Głogowska i ul. Racula-Modrzewiowa (budowa minironda na Racula-Głogowska/ul. Racula-Modrzewiowa)	270 626,20 zł	509/3	44		Remont drogi powiatowej nr 4432F w Zielonej Górze zakresie remontu skrzyżowania ul. Racula-Głogowska i ul. Racula-Modrzewiowa (budowa minironda). Zakres inwestycji obejmuje: - remont nawierzchni jezdni, - remont nawierzchni chodnika, - budowę wysp kanalizujących (elementy organizacji ruchu), - rekultywację terenów zielonych.
17	Budowa przejścia dla pieszych i rampy przystanku autobusowego przy ul. Ochla-Żagańska	205 512,18 zł	983/2	47		Przebudowa drogi, chodników oraz zjazdów przy ul. Ochla-Żagańska, polegająca na: - przebudowie peronu przy zatoce autobusowej na jezdni i budowie chodnika - przebudowie zjazdu publicznego - budowie przepustów drogowych - budowie doświetlenia przejścia dla pieszych - przebudowie rowu przydrożnego
18	Budowa ul. Mahoniowej (Chynów) - odcinek od posesji nr 15 do skrzyżowania z ul. Tęczową	228 700,21 zł	504, 1192	10		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z tłuczni kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - szerokość pobocza: 0,75 m, - planowana długość drogi: 75,79 m.

19	Budowa ul. Pistacjowej (Chynów)	681 486,53 zł	498, 499, 500	10		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - szerokość poboczy: 0,75 m, - planowana długość drogi: 235,05 m.
20	Budowa ul. Seledynowej (Chynów) - odcinek od Srebrnej do Oliwkowej	740 557,19 zł	478, 480, 481	10		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - szerokość poboczy: 0,75 m, - planowana długość drogi: 287,99 m.
21	Modernizacja ul. Mokrej	625 086,00 zł	36	39		Remont nawierzchni jezdni i chodników - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
22	Budowa ul. Borówkowej (Chynów) - odcinek od Dębowej do Żurawinowej	269 905,87 zł	330/6, 159/2	9, 11		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,50 m, - szerokość poboczy: 0,75 m, - planowana długość drogi: 82,95 m.
23	Budowa ul. Srebrnej (Chynów) - odcinek od posesji nr 59 do skrzyżowania z ul. Żółtą	619 887,07 zł	477/1, 490/1	10		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO wraz z pobocznymi z tłucznia kamiennego. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - szerokość poboczy: 0,75 m, - planowana długość drogi: ok. 170,00 m.
24	Budowa ulicy Zawada-Agrestowa	369 110,70 zł	1300	57		Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO. Parametry techniczne: - szerokość jezdni: 5,00 m, - planowana długość drogi: 169,98 m.

25	Budowa ulicy Zawada-Kwiatowa oraz ulicy Zawada-Morwowa	308 330,25 zł	923, 921	57		<p>Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość jezdni ul. Zawada-Kwiatowa: 3,60 m, - szerokość jezdni ul. Zawada-Morwowa: 3,00 m, - planowana długość drogi ul. Zawada-Kwiatowa: 121,06 m, - planowana długość drogi ul. Zawada-Morwowa: 101,75 m.
27	Budowa ulicy Zawada-Brzozowa	275 655,30 zł	676	57		<p>Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość jezdni: 4,60 m, - planowana długość drogi: 126,42 m.
28	Rozbudowa ulicy Mrągowskiej	645 749,39 zł	831	43		<p>Budowa chodników, parkingów oraz oświetlenia drogowego przy ulicy Mrągowskiej w Zielonej Górze.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość chodników: 2,00 m, - planowana długość chodników (łącznie): ok. 290 m, - liczba miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m: 22 szt. - liczba miejsc postojowych o wymiarach 3,60 x 5,00 m: 2 szt.